

## MAGOPLY - Sperrholzplatten

produziert + liefert seit 1967  
HOLZ + FERTIGTEILE  
PLATTEN + VERPACKUNGEN  
28359 Bremen, Grazer Straße 2c

Verkaufsbüro:  
**MICHAEL** GmbH  
26135 Oldenburg, Rudolf-Diesel-Str. 49  
Telefon (49) 04 41 – 8 85 91 98  
Fax – 8 85 91 99 🚗 01 71 – 7 25 76 76  
www.holz-michael.de info@holz-michael.de  
www.michael-verpackungen.de

### Sperrholz – Sortiervorschriften und Gütebestimmungen

|  | B / BB | BB / CC | C+ / C | C / C |
|--|--------|---------|--------|-------|
| <b>Vorderseite:</b>                                |        |         |        |       |
| Geschliffen  | +      | +       | +      |       |
| Geschlossen, ohne Äste                             | +      |         |        |       |
| Geschlossen, mit gesunden Ästen                    |        | +       | +      |       |
| Nicht geschlossen, mit gesunden und losen Ästen    |        |         |        | +     |
| Pfropfen gleicher Furniere können vorhanden sein   | +      | +       | +      |       |
| Offene Fehler, können w etterfest ausgekittet sein |        |         | +      |       |
| Offene Fehler erlaubt                              |        |         |        | +     |
| <b>Rückseite:</b>                                  |        |         |        |       |
| Geschliffen  | +      | +       |        |       |
| Geschlossen, mit gesunden Ästen                    | +      |         |        |       |
| Nicht geschlossen, mit gesunden und losen Ästen    |        | +       | +      | +     |
| Pfropfen gleicher Furniere können vorhanden sein   | +      |         |        |       |
| Offene Fehler, können w etterfest ausgekittet sein |        |         |        |       |
| Offene Fehler erlaubt                              |        | +       | +      | +     |

Sperrholzplatten sind nach -DIN 68705 Teil 3- BFU verleimt.  
Je nach Anspruch werden Sperrholzplatten wie folgt eingesetzt:  
Im Bau oder in der Möbelindustrie, als Dach, Inneneinrichtung, Schalung, Verpackung.

#### Für beide Diagramme gilt:



**Plattendicke:** 21 mm

**Feuchtigkeitsgehalt:** 8 %

Bei höherer Feuchtigkeitsaufnahme ist mit verminderten Werten zu rechnen.

#### Lastfall:

$$\triangle \triangle \triangle \quad c = 0,45$$

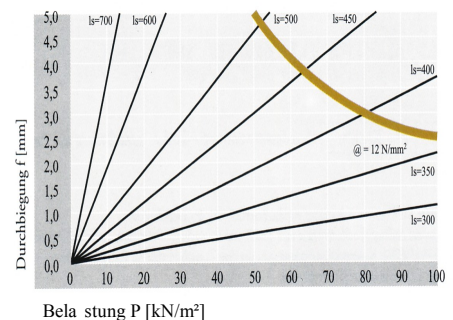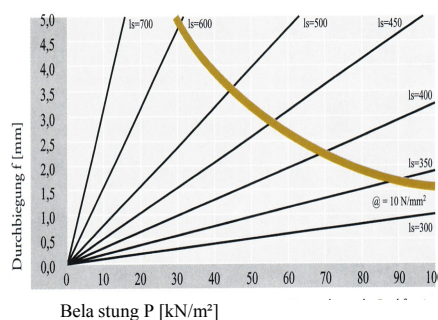

Andere Stärken und Konstruktionen auf Anfrage. Diese Diagramme geben nur unverbindliche Erfahrungswerte wieder.